

## FACADES

### FICHE TECHNIQUE CHAPITEAU-THEATRE 16m rond

Dernière mise à jour : 22 février 2009

#### CARACTERISTIQUES GENERALES

##### Chapiteau

- 16m rond, 2 mâts, avec absides, toile opaque bleue.
- Aménagement technique complet (gradin, scène, éclairage, son, chauffage)

##### Nombre de places

- 250 sur gradin en arène 3/4 de cercle

##### Dimensions

- Surface d'implantation 30 m x 30 m (chapiteau seul 26 m x 22 m)
- Surface d'implantation avec le lieu de vie 50 m x 50 m

- Diamètre → 22 m rond aux pinces, les absides viennent jusqu'aux pinces
- Hauteur aux perches → 3 m
- À la coupole → 7,50 m
- Hors tout → 8,50 m
- Ancrage → à 90 cm de profondeur / 60 pinces dans le sol

##### Scène

- Circulaire, en bois, diamètre 12 m

##### Temps de montage

- Toile seule : 4 heures
- Chapiteau équipé : 5 x 4 heures (arrivée j-3 / départ j+2)

##### Temps de démontage


- Toile seule : 4 heures
- Chapiteau équipé : 2 x 4 heures

##### Nombre de véhicules

- matériel → 2 poids lourds + une remorque chapiteau 3,5 tonnes
- lieu de vie → 10 camionnettes/caravanes d'habitation
- 1 caravane sanitaire
- 1 caravane bureau près de l'entrée du chapiteau

##### Nombre de personnes de l'équipe

- En tournée avec l'équipe Escale : 10 personnes

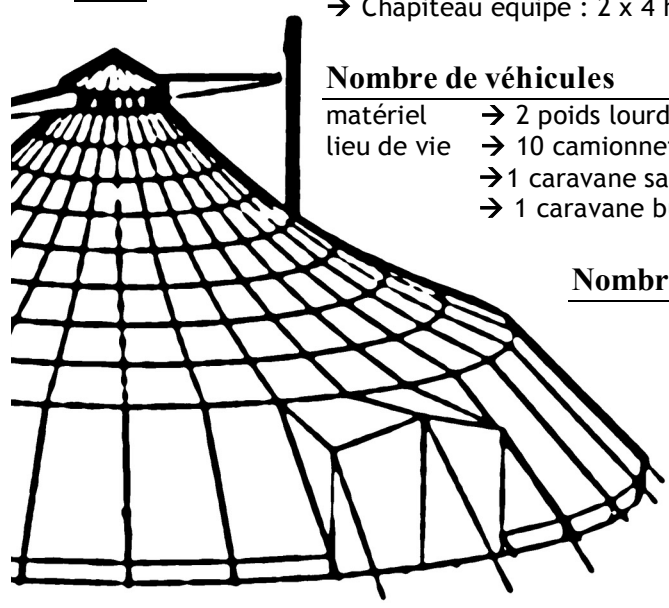

## CONDITIONS TECHNIQUES à prévoir dès l'arrivée

### Emplacement

- Accès poids lourds : hauteur 4m (attention aux circulations, parking, marché...)
- si la pente est supérieure à 3 % ou bien si le terrain est accidenté prévoir des cales de 2 à 30 cm en bonne quantité.
- Le lieu de vie est autour ou à proximité du chapiteau.

### Branchements

- EDF** → compteur forain 400V / 60A par phase + N + terre  
à moins de 20 mètres du chapiteau.
- Eau** → raccordement eau potable avec arrivée de 3 robinets près du campement
- Écoulement** → avec notre caravane sanitaire (WC, douche, machine à laver) : tout à l'égout diamètre 100  
→ sans notre caravane : prévoir toilettes et douches à proximité et un écoulement eaux usées ( cuisine et machine à laver)

### À l'arrivée du convoi

- plan des réseaux enterrés avec tracé des points délicats au sol. (sinon, nous déclinons toute responsabilité)
- un compresseur 3000l avec le plein + 20m de tuyau + marteau piqueur (29mm plat à plat). Utilisé pour le plantage des pinces, pendant 2 à 4h à l'arrivée du convoi ou le lendemain matin.
- 2 grandes poubelles, ou plus si tri sélectif
- 3 tables pouvant rester à l'extérieur + 15 chaises
- s'il fait froid, prévoir 60l de fioul par jour d'utilisation du chapiteau.

### Au démontage

- manitou ou tracteur avec relevage arrière pour l'arrachage des pinces

### Personnel nécessaire

#### Au montage


- J-3 → 1 personne d'accueil à l'arrivée de la compagnie avec : les clés d'accès des compteurs eau/EDF/barrière d'accès poids lourds/toilettes, plan des réseaux enterrés, et le compresseur.
- J-2 → 4 personnes pour déchargement et montage matin et après-midi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
- J-1 → 1 électro le matin de 8h30 à 12h30.

#### Au démontage

- J+1 → 4 personnes matin et après-midi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 pour le démontage, chargement et le tracteur l'après-midi.

### Repas

- midi pour 10 personnes pour les 2 jours de montage et le jour de démontage
- repas pour 10 personnes pour les jours de spectacle

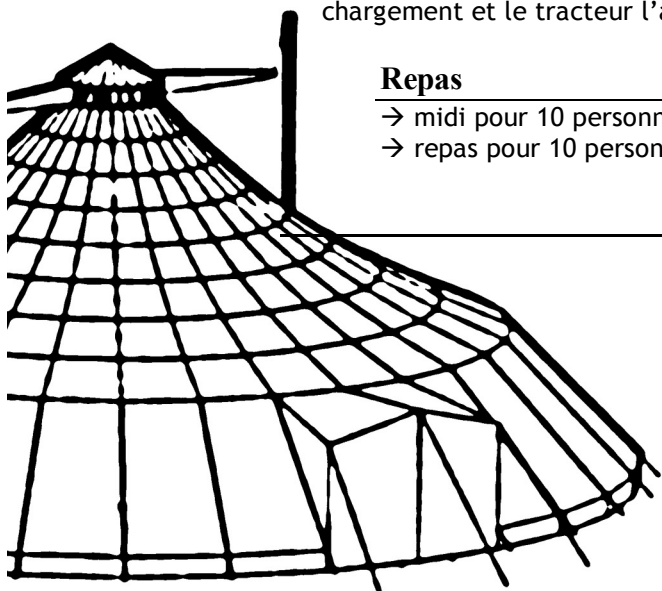

CONTACT CIE ESCALE  
administration : Céline [escale.cie@orange.fr](mailto:escale.cie@orange.fr)  
responsable technique : Tom 06 15 35 51 46  
régie lumière : Olivier 06 07 41 72 61

[www.escaletheatregestuel.net](http://www.escaletheatregestuel.net)

Compagnie Escale Le Grand Bourreau 37300 Joué lès Tours  
☎ 02 47 65 95 94 - 06 09 86 84 30 - ✉ [escale.cie@orange.fr](mailto:escale.cie@orange.fr)